

交流検電器A

- 裸・被覆で感度差の少ない先端検知部を使用
- コードの上からでも検電可能
- テストボタンで内部回路と電池電圧をチェック可能
- 使用電圧範囲 AC50~600V



交流検電器B

- 裸線・被覆線の切替式で誘導に強い
- 軽量(17g)で携帯に便利
- 使用電圧範囲 AC80~600V



使い捨て防塵マスク (350TK・355TK)

- 国家検定DS2(95.0%以上)。
- ピッタリフィットして、接顔部からの漏れ込みをカット
- 着用者の顔の動きに追随して、マスクのズレによるすき間の発生を抑える


各1箱 10個入り



350TK



355TK

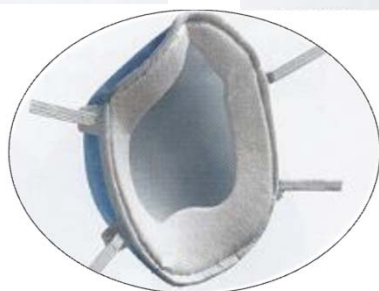

排気弁付きタイプの
355TKはムレを抑えて
呼吸がラク

保護メガネ① (LF-401)

- 環境に優しい金属部品無使用モデル。
- 日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット
- 軽量設計(27g)で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能



(YS-390T)

- フレーム部分のみが柔軟に動き、高い防護性能をキープしジャストフィット
- ノンスリップラバーテンプル採用



保護メガネ② (SN-770T)

オーバーグラス

- フレックスフレームシステム採用。
フレーム部のみが動くため高い防じん性能でジャストフィット
- フレームの幅調整が3段階に調節可能



(VS-302F)

- めがねの上から装着できる大型オーバーグラス
- 高い防じん性能
- テンプレを上下に動かすことができ、テンプレの干渉を軽減



腕章

(作業責任者)



(工事責任者)



(火気監視人)



- 材質:塩化ビニール
- マジックテープ止めで簡単脱着
- サイズ:50×467mm

(パトロール)



- 材質:塩化ビニール
- ボタン止め式
- サイズ:92×378mm



- 材質:ゴム
- マジックテープ止め(ゴム付き)
- サイズ:81×373mm

シール

電動工具・機器点検シール（1月～6月末まで）

1シート5枚付き



- サイズ:30×60mm
- 1シート(5枚)から斡旋

電動工具・機器点検シール（7月～12月末まで）

1シート5枚付き



- サイズ:30×60mm
- 1シート(5枚)から斡旋

消火器点検ラベル

1シート10枚付き



- 直径30mm
- 1シート(10枚)から斡旋

たれ幕（高所作業中）

布タイプ



- 材質: 布
- サイズ: 1950 × 750mm
- 社名入れ(文字色: 黒色)も作成可能
(作成L/T 約3~4週間)
- * 社名入りのたれ幕をご希望される場合は
協力会までご連絡をお願いします

たれ幕（高所作業中・火気使用中）

ビニールタイプ



- 材質: 塩化ビニール
- サイズ: 1810 × 450mm
- 社名入れ(文字色: 黒色・白色)も作成可能
(作成L/T 約3~4週間)
- * 社名入りのたれ幕をご希望される場合は
協力会までご連絡をお願いします

工事管理板（6窓）

- 材質：塩化ビニール
- 透明ビニールポケット差し替え式
- サイズ：1100×700mm




<表>



<裏>

「5段階TBM活動」看板1式

- 材質：ポリエステル、ステンレス
- ミーティング等で不具合箇所の是正・必要事項の周知を行い、安全作業遂行に使用する
- サイズ：215×303mm

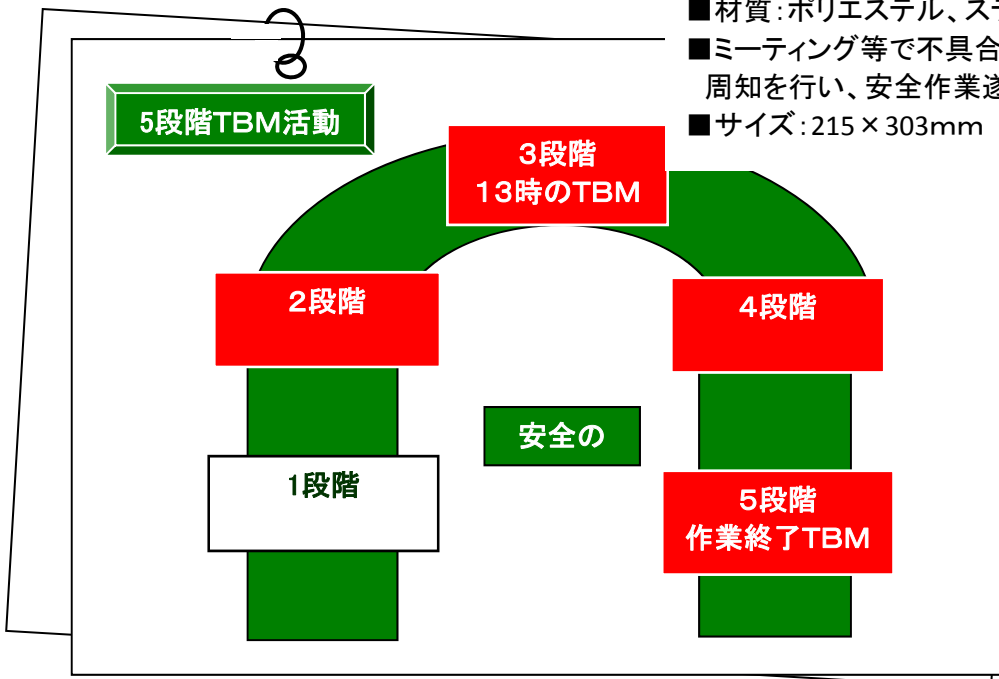


かけ札（硬質）
（スイッチ入れるな・証明使用中）



- 硬質塩化ビニール
- サイズ:130×60mm


かけ札（軟質）
（スイッチ入れるな・証明使用中）

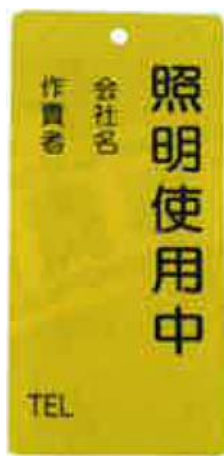

- 軟質塩化ビニール
- サイズ:130×60mm

ロックアウト①

A 4点セット

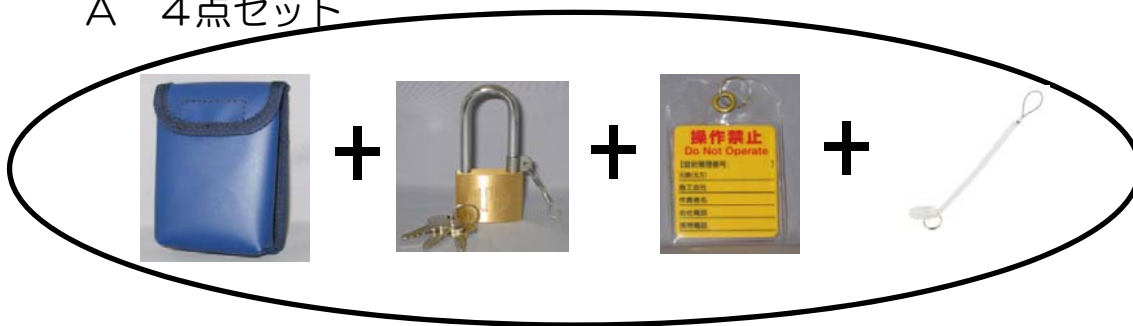

- サイズ:袋 120×90mm
錠前 86×38mm(ジャックル<ツル>の高さ50mm)
表示札 60×50mm(ケース除く)

B 4点セット



- サイズ:袋 110×85mm
錠前 76×38mm(ジャックル<ツル>の高さ40mm)
表示札 60×50mm(ケース除く)

A ロックアウトボックス

B ロックアウトボックス

一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に使用でき、最後の鍵が外さるまでふたが開かない構造。



- 材質:スチール
- サイズ:91×231×150mm



- 材質:スチール
- サイズ:160×283×76mm

ロックアウト②

多人数金具（バタフライタイプのハスプ）



- 材質:スチール
- サイズ:60×25.4mm
- 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に1対象物をロックアウトできます。

ユニバーサルサーキットブレーカー用

（ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぐ）

①ブレーカーロックアウト（止めねじ無し）



- 材質:ナイロン
- パネルやブレーカーに一切加工せずに取付が可能
* 使用にはマイナスドライバーが必要
- サイズ:高さ 7.6～15.2mm、厚み 6.4～11.2mm

②ブレーカーロックアウトツメ無し工具レス



- 材質:ナイロン
- 止めねじがセットされており工具は一切必要なし
- サイズ:高さ 7.6～15.2mm、厚み 4.1～8.9mm

③ブレーカーロックアウトツメ付き工具レス



- 材質:ナイロン
- 止めねじがセットされており工具は一切必要なし
1ツメによりスイッチがONに入らずロックが可能
- サイズ:高さ 7.6～15.2mm、厚み 4.1～8.9mm