

フルハーネス型墜落制止用器具の あっせんのお知らせ

標記の件、フルハーネス型墜落制止用器具（2種類）を協力会であっせんしますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

- ◆ 斡旋は2020年3月2日（月）より開始します
- ◆ 2種類とも、2フック・巻取式・第一種ショックアブソーバ・Mサイズ
- ◆ 斡旋価格 フルハーネス型A・・・ミドリ安全株式会社
ランヤード取り外し可
36,000円

フルハーネス型B（トヨタY品番商品）・・・シマツ株式会社
ランヤード一体型
26,000円

入荷数に限りがございますので、注文数を制限させていただきます
A・B合わせて1社につき、5個/月まで

購入の際は、全豊田外来工事資格証をご提示いただきます

（状況により在庫がない場合がございます。予めご了承ください
事前にご注文いただければ幸いです
よろしく願いいたします）

以上

<フルハーネス型 A>

「ハーネス=重い」という常識を覆す、シリーズ最軽量タイプが初登場!!



MHS-6H

「墜落制止用器具の規格」適合

NEW

◎ 安全性と作業性にこだわりました

メッシュハーネス
シリーズの中で、
最も軽い


フックハンガー
標準装備



胸ベルトと肩ベルトの交差部に
ループ状のベルトを配置。
フックハンガーとしてお使い
いただけます。

★ 背中X & 腿V字タイプ... 背中X・腿V字形状で、主ベルトを背まわりと両骨盤部にクロス配置したスタンダードなモデルです。

フルハーネス参考サイズ



- 肩・腰ベルト=幅45mm、ナイロン
- バックル=アルミ合金製ワンタッチ
- 使用可能質量=100kg
- 目安重量=600g(Mサイズ)



助けるなら、無傷で

- 本サイズ表はあくまで参考です。通常サイズはM寸です。ご購入の際の目安としてご確認ください。
- 必ず身体にフィットしたサイズをご選択ください。大き過ぎるサイズでたるんでいる場合、想定以上に落下距離が増える等の恐れがあります。
- 防寒着の着用や個人差によってサイズが合わない場合もございます。あらかじめご了承ください。



MHSシリーズ用 ランヤード

伸縮式 & 常時巻取り式



伸縮式ランヤード

※使用可能質量:100kg以下

- リーズナブルな価格のランヤードです。
- 使わない時には伸縮しているため、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。

シングル ランヤード

MHLYS-EXZERO-57ADT-T1-HP

- ランヤード=伸縮式/
約30mm×長さ1050~1150mm(伸縮時)/約1600mm(伸長時)
- フック=大口径
- フックハンガー=2個
- 目安重量=800g



タイプ1

※装備品を含めて総質量100kg以下の方にご使用いただけます。

ダブル ランヤード

MHLYS-2EXZERO-57ADT-T1-2HP

- ランヤード=伸縮式/
約30mm×長さ1050~1150mm(伸縮時)/約1600mm(伸長時)
- フック=大口径
- フックハンガー付(2個)
- 目安重量=1290g



タイプ1

※装備品を含めて総質量100kg以下の方にご使用いただけます。

常時巻取り式ランヤード

※使用可能質量:100kg以下

- ストラップは、常に巻取り力が加わった状態です。常に短く使うことができます。
- 巻取り器はロック機能付きで落下距離を短く抑えます。

MHLYS-RCRN-56DJMR-T1-HP

- ランヤード=常時巻取り式/幅17mm×長さ約1520mm
- フック=軽量大口径
- フックハンガー付
- 目安重量=800g



タイプ1

※フック側にショックアブソーバを取付けた仕様です。
フックの回し掛けは行わないでください。

2本

※装備品を含めて総質量100kg以下の方にご使用いただけます。

M ミドリ安全株式会社
本社 / 東京都 渋谷区 広尾 5-4-3 〒150-8455
電話 / 03-3442-8294 (セフティ&ヘルス統括部)

次の安全へ。次の安心へ。

ミドリ安全ホームページ midori-anzen.co.jp 安全衛生保健員サイト www.midori-sh.jp 安全衛生用品通販サイト midori-anzen.com

●印刷物のため実際の商品とは色味が異なる場合があります。 ●掲載商品の仕様・外観等を予告なく変更する場合があります。 ●時期により掲載商品が廃番・販売終了となる場合があります。

<フルハーネス型 B>

TSUYORON

レヴォハーネス



CHECK

裏



TH-508-2TR93SV-OT-2R23

量 00kg

ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。

TH-508-2NV93SV-OT-2R23


量

強い衝撃に強く縮んでいますので、移動の際の邪魔が防げます。



使用可能質量130kg

総質量10kg以下まで

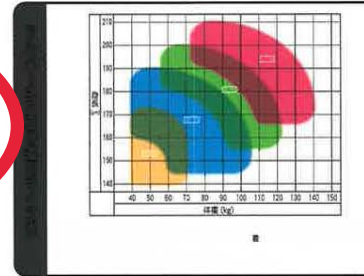

ベルブロックやウルトラロックなどの接続が胸前で出来ます。

※両側のD環へランヤードを同時に突っ当てる。調整時の落下距離が長くなり衝撃荷重が大きくなります。

FUJII-DENKO

2丁掛け安全



使用可能質量100kg

切り替えレバーの操作によりロープ長さが移動に応じて